

PE 材质中空纤维膜

膜生产厂家：三菱化学 Aqua Solutions 株式会社

PE 材质中空纤维膜特点

① 绿色环保

以高纯度的聚乙烯作为原料，采用熔化纺线和拉伸开孔工艺，不含溶剂和可塑剂等成分，是清洁卫生的环保产品。

② 柔软性好


柔软性好，从小型到大型使用范围广泛。另外，耐酸耐碱性强。

③ 可提供亲水性和疏水性两种膜

膜经过亲水化处理，可以在干燥状态下直接通水。另外疏水膜是排斥水分的，所以可以作为空气过滤器，雾过滤器使用。

④ 清洁卫生

膜的内层从膜丝到膜产品的加工，都没有直接与外界接触，所以不会受到污染，自始至终都保持清洁卫生

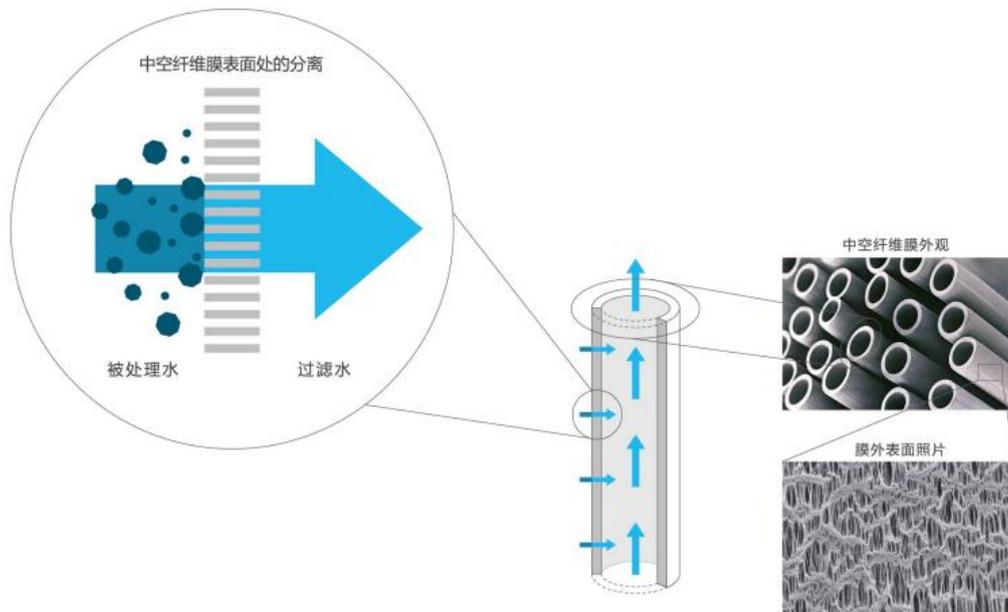



50E0003SL 膜片

50E0003SL 膜片

型号	50E0003SL	
膜有效面积	3 ² /片	
膜丝孔径	0.4 μm	
膜丝外径	0.54mm	
膜片尺寸(mm)	524*1035*14.2	
膜片干重	约 0.64kg/片	
材质	中空纤维膜	聚乙烯
	集水管	ABS 树脂
	粘接材料	聚氨酯树脂
膜间压差	初始压差+15~30Kpa	
标准处理量	0.25 ³ /m ² ·d	
使用温度	15~35℃	



50E0003SL*30片 膜组件

50E0003SL 膜组件

型号		5CE0003SL (T-10)	5CE0003SL (T-20)	5CE0003SL (T-30)	5CE0003SL (T-40)
膜片数量(片)		10	20	30	40
组件的有效面积(m ²)		30	60	90	120
标准处理水量(m ³ /d)		7.5	15	22.5	30
标准曝气量(m ³ /min)		0.6	0.6	0.8	0.8
膜组件干重(kg)		22.55	28.7	36.85	45
膜组件湿重(kg)		26.8	41	55.5	70
尺寸	D	326	506	686	866
	W	650			
	H	1900			
材质	框架	SUS304			
	集水管	ABS 树脂			
	曝气装置	穿孔曝气管	日本进口 AK 曝气头		