

一体式电梯绳索张力计




电梯绳索张力计主要应用于电梯曳引钢丝绳的张力测试。在电梯安装、验收和年检过程中，通过对每条曳引钢丝绳张力的测试调整，使其张力尽可能一致，从而延长曳引轮的使用寿命，并使电梯钢丝绳运行更加平稳。此张力计同时还可应用于桥用吊索、杆塔接线、架空导线、索引钢丝绳等涉及钢索张力的测试。

产品特点：

- 1.便携式：仪器采用高强度铝合金结构，重量轻、体积小、携带方便，测量绳索张力时，一人便可完成所有操作。
- 2.仪器性能稳定，测量精度高，当被测绳索规格与测力计中储存的绳索号一致时，在可定量程内，测量精度可达 5%。
- 3.重量轻、结构简单、操作方便，适用于任何场合。
- 4.仪器内置 3 种预设规格绳索，测量时只需选择相应的绳索号即可。
- 5.数显显示力值，仪器采用 LCD 显示测量力值，读数更加方便。
- 6.三种单位切换：仪器可切换 N、Kg 和 Lb 三种力值单位。
- 7.仪器可保存 383 组测量数据，保存的数据可通过电脑导出。


产品尺寸：

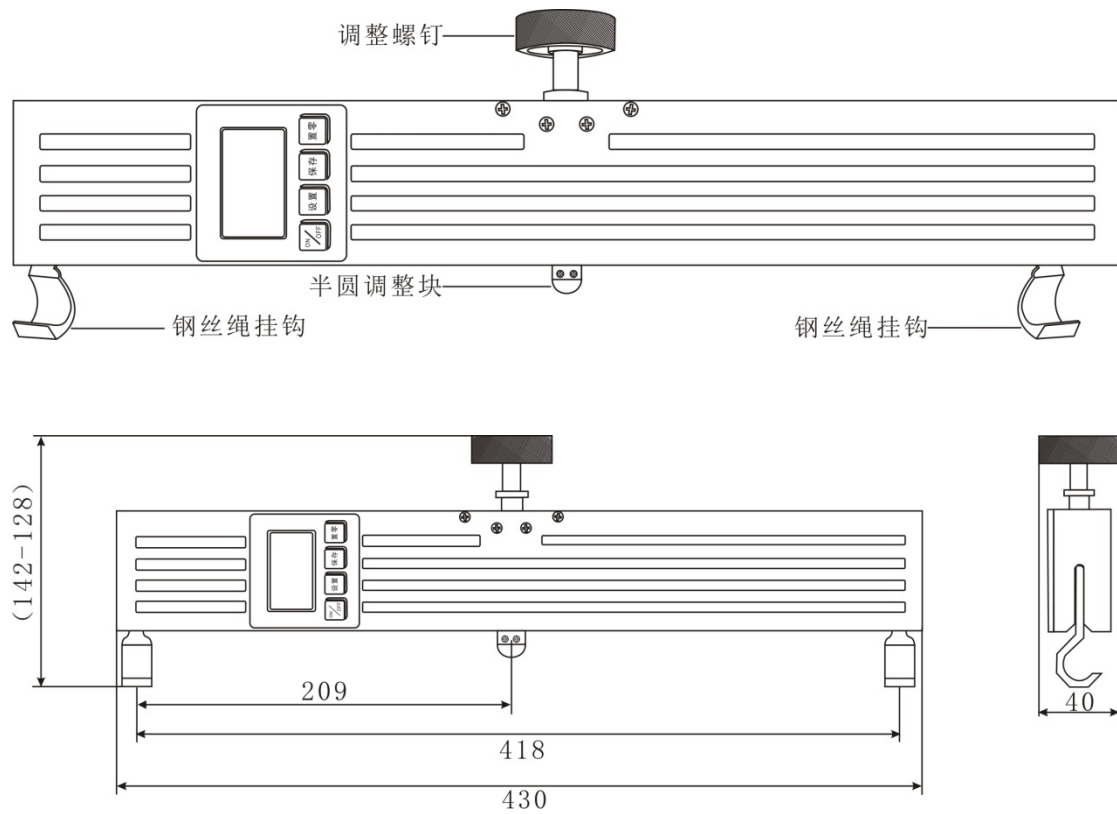

产品规格：

型号	SGZY-3KN			SGZY-5KN		
索号	1	2	3	1	2	3
直径	φ6	φ8	φ10	φ11	φ13	φ16
量程	3000N			5000N		
最小分度值	1N					
建议测量范围	10%~90%					
精度	≤±5%					
电源	7.2V 1.2V×6 镍氢电池组					
充电器	输入：AC 100~240V			输出：DC 12V 500mA		
重量 (Kg)	1.4					

屏幕功能：

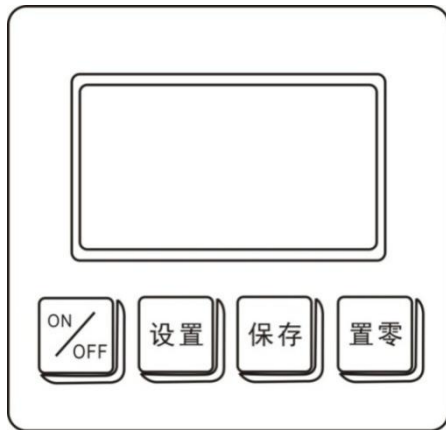

- ▶ON/OFF:开关机键，按此键时，电源打开或关闭。
- ▶设置键：用户在测量界面时可以通过此键进入设置菜单，并且在设置数据时按此键保存数据；在测量界面时，长按设置键 5 至 6 秒，可使数值翻转。
- ▶保存键：测量数据时，按此键可保存数据。测量界面时长按“保存”键 5 秒可查看被保存的数据。进入“设置”界面时，作为上移功能。
- ▶置零键：测量数据时，按此键数据会置零。进入“设置”界面时，作为返回功能。

随机附件：

1	张力计	1 台
2	充电器	1 个
3	合格证	1 张
4	说明书	1 份
5	检查证明书	1 份
6	干燥剂	1 包