

高斯计

型号5270 & 5280



01 产品描述

5200系列霍尔效应便携式高斯计代表了世界领先的磁测量设备的最新设计。本设计结合了数字信号处理技术的应用。F.W.BELL的独家动态探头校正允许从0到30kG范围的磁场测量，基本精度为1%。

主要功能包括自动调零，最小值/最大值/峰值保持，自动量程和相对模式。两种型号都允许用户选择磁场单位（高斯，特斯拉或安培/每米）。5280和5270都具有校正的模拟输出($\pm 3V$ FS)和USB通信端口。

5200系列手持式高斯计的内置软件消除了复杂校准程序的需要。用户在自定义格式化的LCD上的提示允许快速，简单的按钮和触摸操作。所有型号都配备了可拆卸的横向探头，校零腔，说明书，硬手提箱和锂离子可充电电池。可选择轴向、超薄横向和低场轴向探头。

探头选择

5270	5280
径向探头STH17-0404	径向探头STD18-0404
径向探头STH17-0402	径向探头STD18-0402
轴向探头SAH17-1904	轴向探头SAD18-1904
轴向探头SAH17-1902	轴向探头SAD18-1902
径向探头HTH17-0604	径向探头HTD18-0604
低场轴向探头MOS51-3204	

02 主要特性和优点

- 4.3英寸LCD触摸屏
- 控制声音/亮度/暗色模式
- 10到14小时锂离子可充电电池
- 充电时间一般为2小时
- USB-C 2.0接口
- 远程PC控制选项
- 512 kBit 内存 (5280)
- 在量程内发出声音/视觉警报(5280)
- CE 兼容

03 典型应用

- 敏感的实验室环境
- 复杂的工业环境
- 磁场强度检定
- 磁性元件/电机的测量
- N/S 极性
- 磁场泄漏检测

04 联系方式

深圳市柯雷科技开发有限公司
罗经理 15818756518


高斯计5270&5280

05 技术规格

特性		
型号	5270	5280
基本DC精度	2%	1.1%
频率带宽	DC-20 kHz	DC-25 kHz
更新速度:		
显示	10 updates / sec.	10 updates / sec.
模拟输出	100K samples / sec.	100K samples / sec.
量程:		
超低量程	1 G	1 G
低量程	200 G	300 G
中量程	2 kG	3 kG
高量程	20 kG	30 kG
分辨率:		
超低量程	1 mG	1 mG
低量程	0.1 G	0.1 G
中量程	1 G	1 G
高量程	10 G	10 G
磁场单位	G, T, A/m	G, T, A/m
工作温度	0°C to 50°C	
存储温度	-25°C to 70°C	
主机重量	0.98 lbs. (443 g)	
尺寸	8.00" x 3.85" x 1.87" (20.32 cm x 9.78 x 4.75 cm)	
兼容	EN IEC 61326-1:2021	
坠落试验	1米坠落情况符合 IEC 61010-1: 2010	


06 外观尺寸

07 连接端口

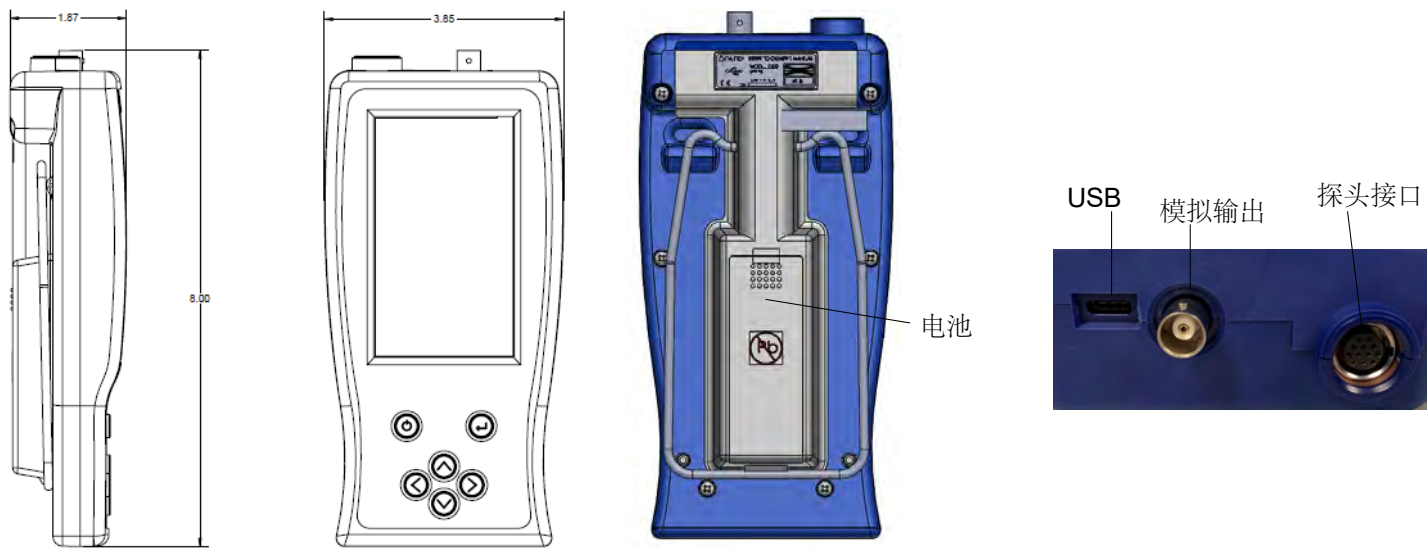


注: 由于工艺不断改进, 规格如有变更, 恕不另行通知。

5100/5200 系列探头

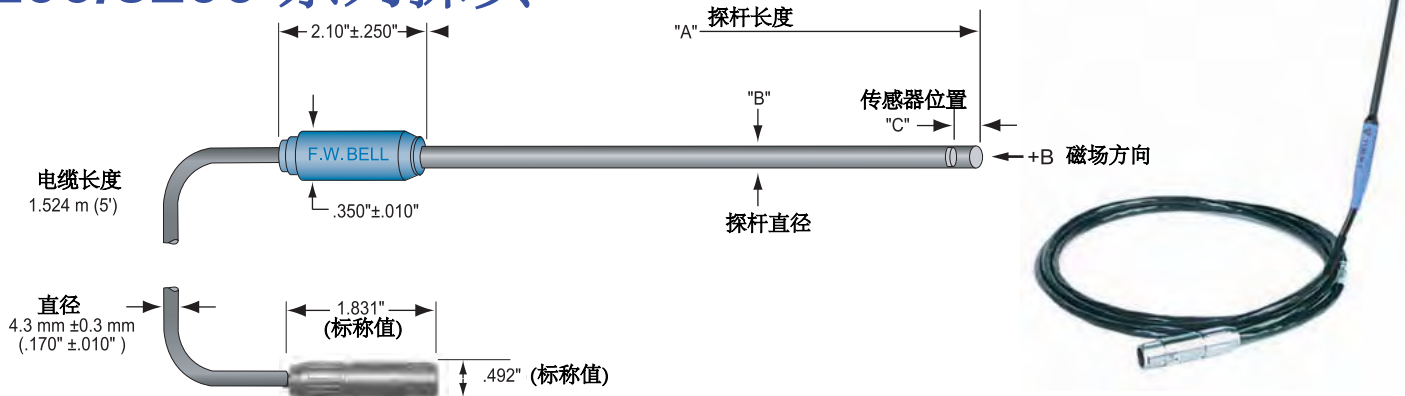


轴向探头

型号	A ±.063"	B	C	探杆材料	已校准的线性度	灵敏度	磁场感应区	工作温度范围	温度稳定性(典型值)		频率响应
									Zero	校准	
SAD18-1902	2"	0.187" ±.003"	0.010" (标称值)	硬质酚醛	0.5%/30kG	1X	0.015" 直径 (标称值)	0°C to +75°C	±0.300 Gauss / °C	-0.05% % / °C	DC to 20kHz
SAD18-1904	4"				DC to 10kHz						
SAH17-1902	2"										
SAH17-1904	4"										

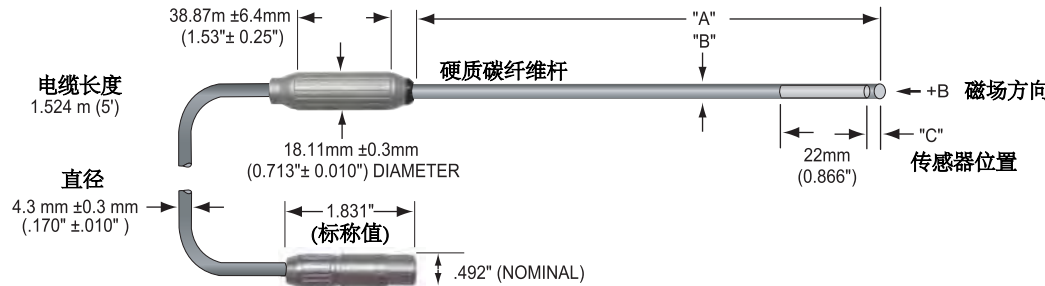

低场轴向探头

型号	A ±.063"	B	C	探杆材料	已校准的线性度	灵敏度	磁场感应区	工作温度范围	温度稳定性(典型值)		频率响应
									Zero	校准	
MOS51-3204	4"	0.285" ±0.006"	0.050" (标称值)	硬质酚醛	0.75%/1G	1X	0.866" (标称值)	0°C to +75°C	±0.02 mG/°C	-0.001 % / °C	DC to 700Hz (-3dB)

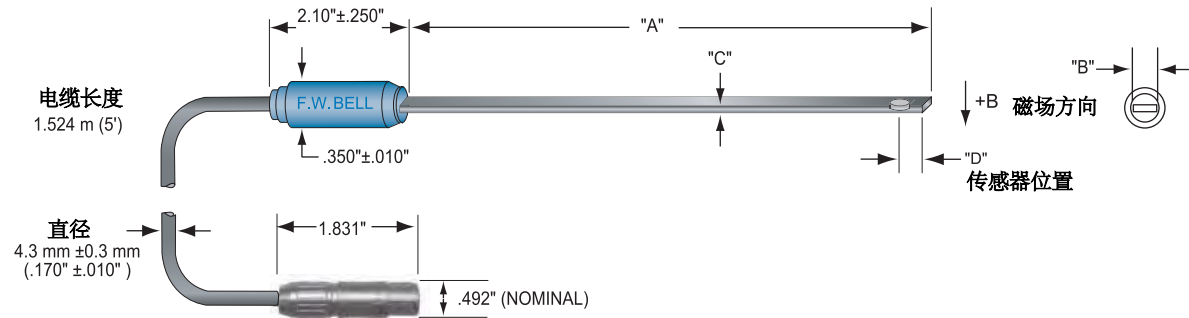

径向探头

型号	A ±.063"	B	C	D	探杆材料	已校准的线性度	灵敏度	磁场感应区	工作温度范围	温度稳定性(典型值)		频率响应								
										Zero	校准									
STD18-0402	2"	0.158" ±.004"	0.045" ±.004"	0.0335" (标称值)	聚丙烯	0.5%/30kG	1X	0.015" DIA. (NOM)	0°C to +75°C	±0.300 Gauss / °C (典型值)	-0.05% % / °C (典型值)	DC to 20kHz								
STD18-0404	4"											DC to 10kHz								
STH17-0402	2"																			
STH17-0404	4"																			
HTH17-0604	4"	0.180" ±.004"	0.060" +.000" -.004"		铝	1.0%/20kG											DC to 10kHz			
					3003															DC to 20kHz
HTD18-0604	4"				3/4 FH	0.5%/30kG														
STD1X-0204	已经停产																			

注: 由于工艺不断改进, 规格如有变更, 恕不另行通知。
** 在2006年底之前, 横向探头杆是刚性玻璃环氧树脂, 0.150 x 0.040"。 更多信息, 详见<http://www.knyq18.com/>