高精度一维便携式高斯计


CH-60

可选探头



适配探头

高精度横向探头

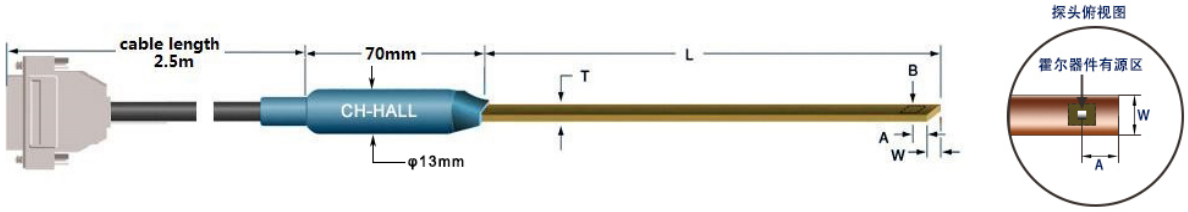


*长度可按要求自定
*可在探头内加装温度传感器
*可组合阵列探头

型号	L(cm)约	T(mm)max	W(mm)	A(mm)	有源区直径(mm)	频率范围	满量程	精度（线性度）	工作温区	零场温度系数（max）	温度系数(max)	封装材料
MCHD800F	6/8/10	1.00	2.0	1±0.1	0.15	DC-1kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/℃	-0.02%/℃	紫铜镀金
MCHD801F	6/8/10	0.80	2.2	1±0.1	0.15	DC-1kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/℃	-0.02%/℃	紫铜镀金
MCHD802F	6/8/10	0.60	1.7	1±0.1	0.15	DC-1kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/℃	-0.02%/℃	黄铜
MMHD801F	6/8/10	0.50	1.6	1±0.1	0.15	DC-1kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/℃	-0.02%/℃	黄铜
MMHD802F	6/8/10	0.50	1.2	1±0.1	0.15	DC-1kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/℃	-0.02%/℃	黄铜
MMHD803F（柔性）	6/8/10	0.35	1.2/0.8	0.2±0.05	0.15	DC-50kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/℃	-0.02%/℃	合成脂
MMHD804F（柔性）	6/8/10	0.25	1.2	0.2±0.05	0.10	DC-50kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/℃	-0.02%/℃	合成脂
MMHD805F（柔性）	6/8/10	0.25	0.8	0.2±0.05	0.05	DC-50kHz	300kGs	±0.2% ~ 20kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.11 G/℃	-0.02%/℃	合成脂

红色为横向标配探头

高精度便携式
一维高斯计

横向微型探头

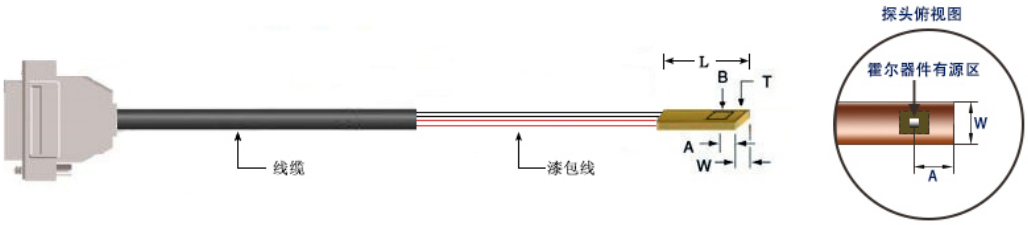

型号	L(mm)约	T(mm)max	W(mm)	A(mm)	有源区直径(mm)	频率范围	满量程	精度（线性度）	工作温区	零场温度系数（max）	温度系数(max)	封装材料
MCHD800S	6/8/10	1.00	2.6	1±0.1	0.15	DC-1kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/°C	-0.015%/° C	紫铜镀金
MCHD801S	6/8/10	0.80	2.2	1±0.1	0.15	DC-1kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/°C	-0.015%/° C	紫铜镀金
MCHD802S	6/8/10	0.60	1.7	1±0.1	0.15	DC-1kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/°C	-0.015%/° C	黄铜
MMHD801S	6/8/10	0.50	1.6	1±0.1	0.15	DC-1kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/°C	-0.015%/° C	黄铜
MMHD802S	6/8/10	0.50	1.2	1±0.1	0.15	DC-1kHz	30kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/°C	-0.015%/° C	黄铜
MMHD803S（柔性）	6/8/10	0.35	1.2/0.8	0.2±0.05	0.15	DC-50kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/°C	-0.015%/° C	合成脂
MMHD804S（柔性）	6/8/10	0.25	1.2	0.2±0.05	0.10	DC-50kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/°C	-0.015%/° C	合成脂
MMHD805S（柔性）	6/8/10	0.25	0.8	0.2±0.05	0.05	DC-50kHz	300kGs	±0.2% ~ 30kGs	-10℃ ~ +75℃	±0.08 G/°C	-0.015%/° C	合成脂