


X1250厢式滤板

一、外形尺寸

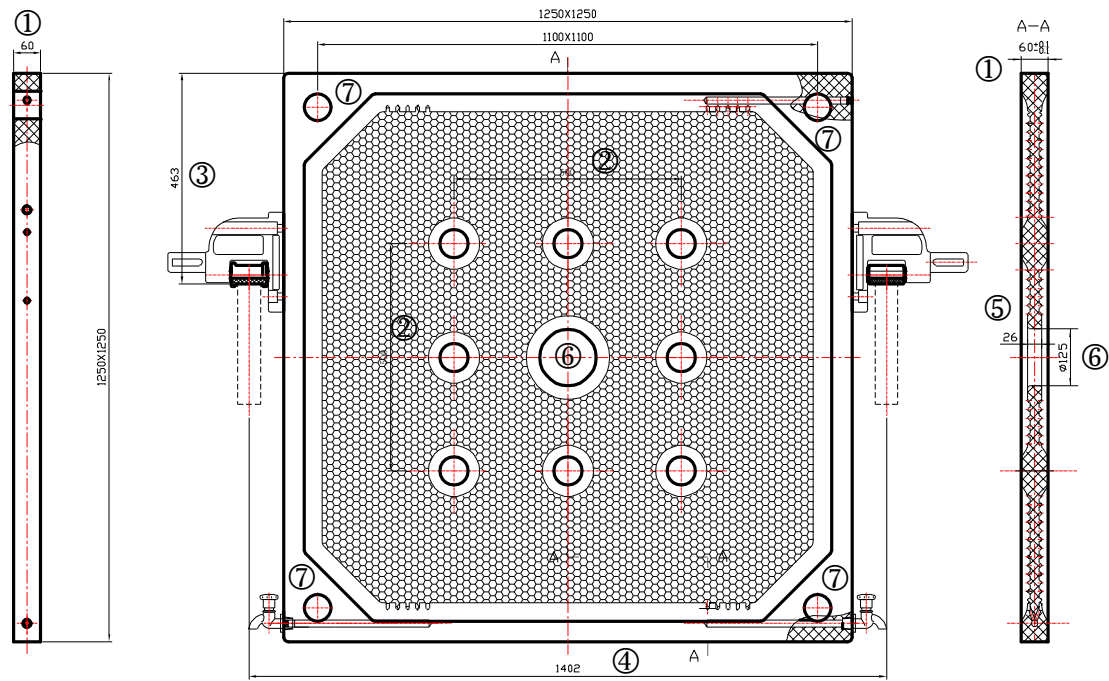

- 1, 模具无法更改的固定尺寸不变；其余①~⑦均可根据用户需要而改动。（默认为我司设计尺寸）
2, 滤板的钻孔根据具体过滤形式来确定，暗流输出液孔结构与洗涤孔一致，可根据需要均布打减压孔，滤板平面 $\sqrt[3]{2}$ 其余 $\sqrt[6]{3}$ 未注棱边倒钝R2。

二、性能参数

名 称	外形尺寸(mm)	压力(MPa)	温度(℃)	滤板厚度①(mm)
厢式滤板	1250×1250×60	≤0.6	≤60	60
凸台数量(个)	凸台间距②(mm)	手柄高度③(mm)	手柄中心④(mm)	板芯厚度⑤(mm)
8	250×250 260×260	463	1402	26
进料孔径⑥(mm)	洗涤孔径⑦(mm)	出液孔径⑦(mm)	水嘴规格	膜片厚度⑧(mm)
Ø125	Ø60	Ø60	G $\frac{3}{4}$ "	/
标准代号	内 容			类 别
JB/T4333.3-2005	《厢式压滤机和板框压滤机滤板》			行业标准


三、供货商

	杭州龙舒过滤设备有限公司	公司地址	中国.浙江 杭州临平经济技术开发区
	电话: 0571-88531747	公司网址	https://www.lsyjlj.com
	微信: hz-lsyjlj; 13732231928	抖音号	zsj13732231928
公司主页	https://www.lsyjlj.cn	百家号	hz_lsyjlj
公司博客	https://www.zhoushijian.com	公司电邮	Email:lsglj@lsylj.com

备注：产品不定期技术改进，本公司有随时更改设计参数及机械结构之权力，不再另行通知，收到商品和本技术图有出入的，以合同为主。

X1250(上进料)厢式滤板

一、外形尺寸

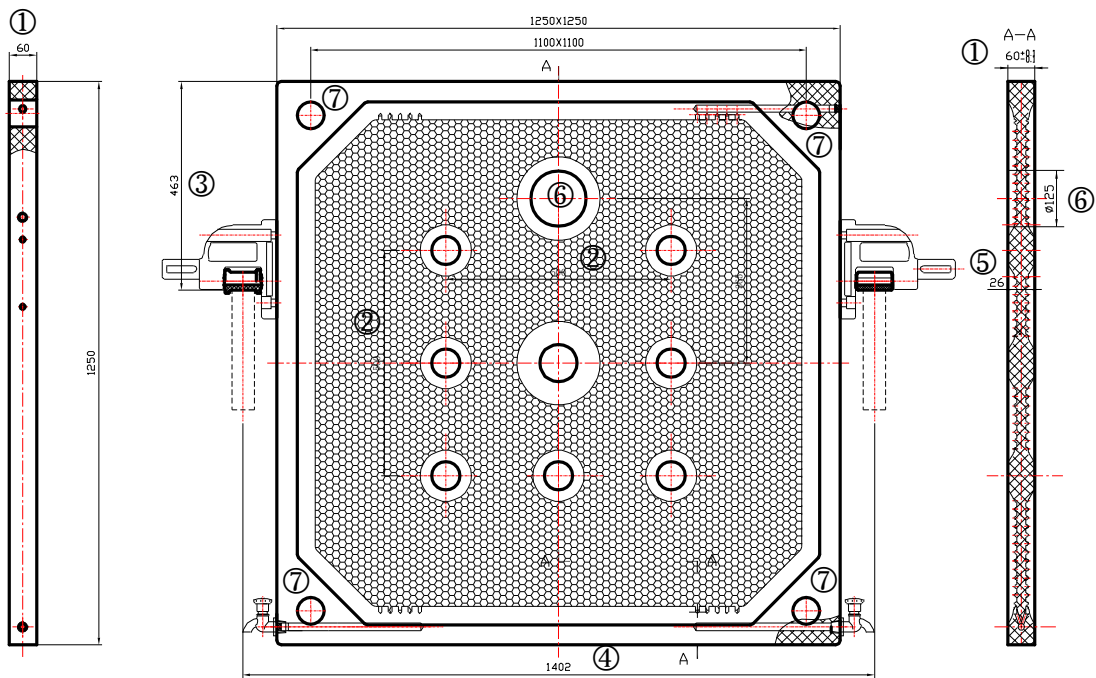

- 1, 模具无法更改的固定尺寸不变; 其余①~⑦均可根据用户需要而改动。(默认为我司设计尺寸)
- 2, 滤板的钻孔根据具体过滤形式来确定, 暗流出液孔结构与洗涤孔一致, 可根据需要均布打减压孔, 滤板平面^{3/2}其余^{6/3}未注棱边倒钝R2。

二、性能 参数

名 称	外形尺寸(mm)	压力(MPa)	温度(℃)	滤板厚度①(mm)
厢式(上)滤板	1250×1250×60	≤0.6	≤60	60
凸台数量(个)	凸台间距②(mm)	手柄高度③(mm)	手柄中心④(mm)	板芯厚度⑤(mm)
8	250×250 260×260	463	1402	26
进料孔径⑥(mm)	洗涤孔径⑦(mm)	出液孔径⑦(mm)	水嘴规格	膜片厚度⑧(mm)
Ø125	Ø60	Ø60	G ³ / ₄ "	/
标准代号	内 容			类 别
JB/T4333.3-2005	《厢式压滤机和板框压滤机滤板》			行业标准


三、供货商

	杭州龙舒过滤设备有限公司	公司地址	中国·浙江 杭州临平经济技术开发区
	电话: 0571-88531747	公司网址	https://www.lsyj.com
	微信: hz-lsyj; 13732231928	抖音号	zsj13732231928
公司主页	https://www.lsyj.cn	百家号	hz_lsyj
公司博客	https://www.zhoushijian.com	公司电邮	Email:lsjlj@lsyj.com

备注: 产品不定期技术改进, 本公司有随时更改设计参数及机械结构之权力, 不再另行通知, 收到商品和本技术图有出入的, 以合同为主。

X1250(非标)隔膜板及配板

一、外形尺寸

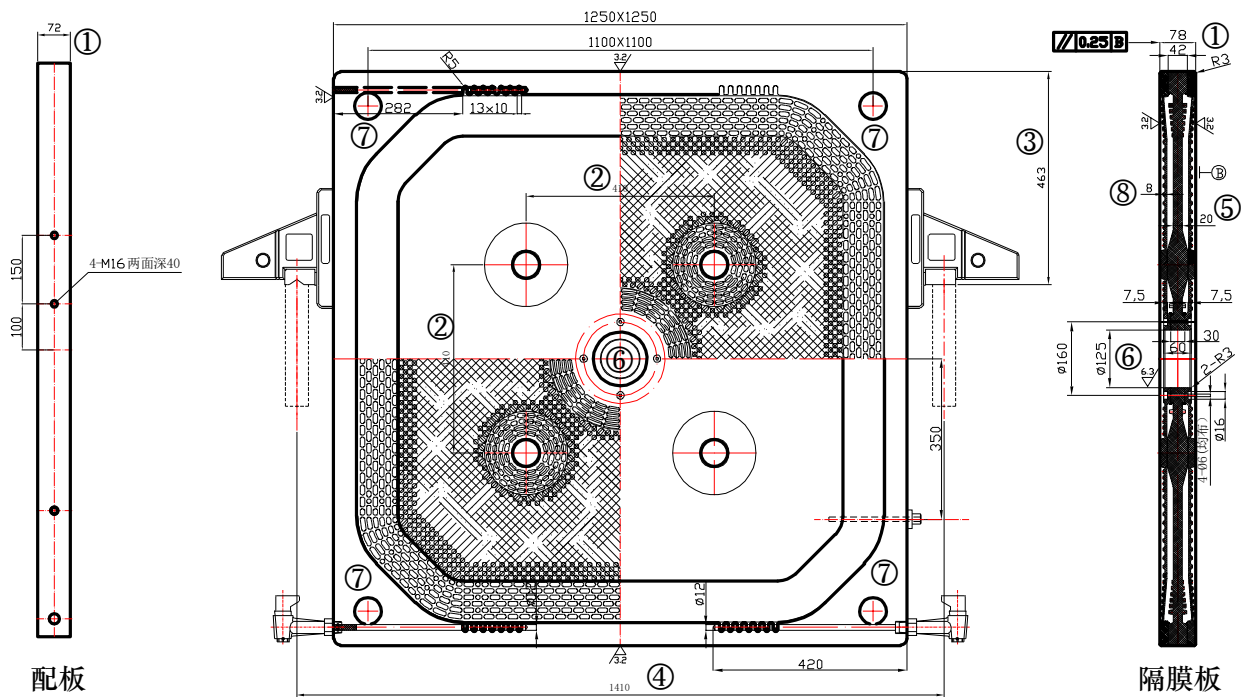

- 1，模具无法更改的固定尺寸不变；其余①～⑦均可根据用户需要而改动。（默认为我司设计尺寸）
2，滤板的钻孔根据具体过滤形式来确定，暗流出液孔结构与洗涤孔一致，配板可根据需要均布打减压孔，滤板平面^{3/2}其余^{6/3}未注棱边倒钝R2。

二、性能 参数

名 称	外形尺寸(mm)	压力(MPa)	温度(℃)	滤板厚度①(mm)
隔膜滤板及配板	1250×1250×78 1250×1250×72	≤ 1.2	≤ 60	78/72
凸台数量(个)	凸台间距②(mm)	手柄高度③(mm)	手柄中心④(mm)	板芯厚度⑤(mm)
4	410×410	463	1410	20
进料孔径⑥(mm)	洗涤孔径⑦(mm)	出液孔径⑦(mm)	水嘴规格	膜片厚度⑧(mm)
Ø125	Ø60	Ø60	G 3/4"	8
标准代号	内 容			类 别
JB/T4333.3-2005	《厢式压滤机和板框压滤机滤板》			行业标准
JB/T4333.4-2005	《厢式压滤机和板框压滤机隔膜滤板》			行业标准


三、供货商

	杭州龙舒过滤设备有限公司	公司地址	中国·浙江 杭州临平经济技术开发区
	电话：0571-88531747	公司网址	https://www.lsyj.com
	微信：hz-lsyj；13732231928	抖音号	zsj13732231928
公司主页	https://www.lsyj.cn	百家号	hz_lsyj
公司博客	https://www.zhoushijian.com	公司电邮	Email:lsglj@lsyj.com

备注：产品不定期技术改进，本公司有随时更改设计参数及机械结构之权力，不再另行通知，收到商品和本技术图有出入的，以合同为主。

X1250厢式隔膜板

一、外形尺寸

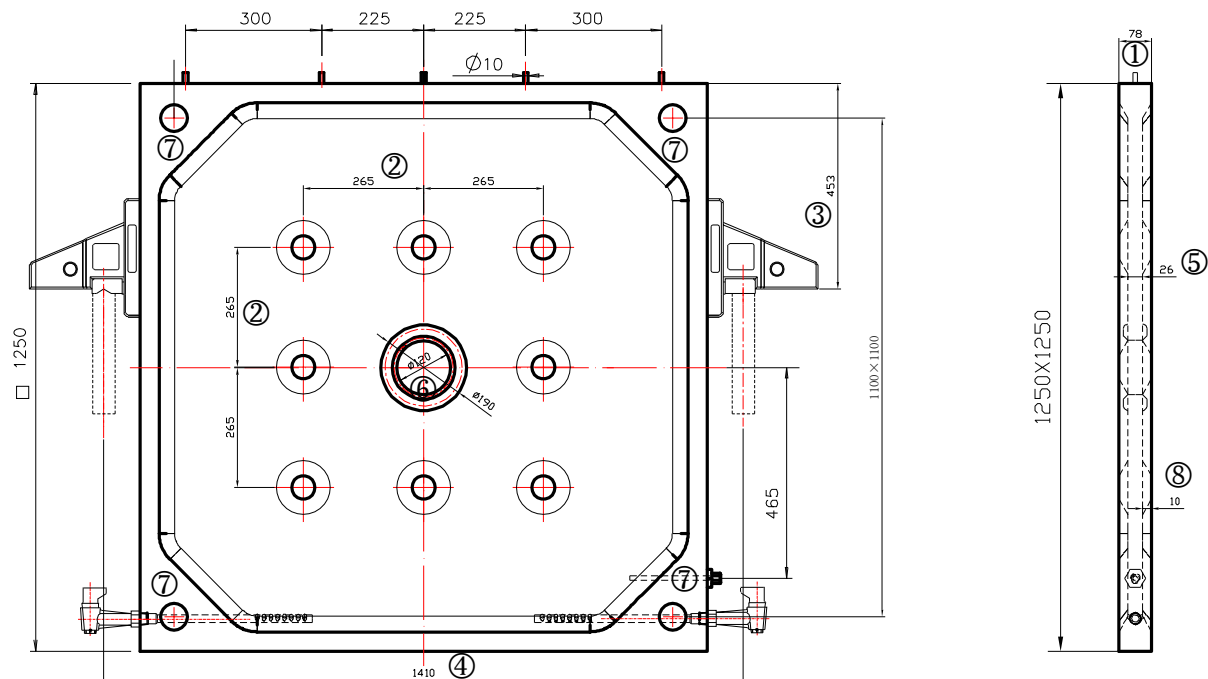

- 1, 模具无法更改的固定尺寸不变；其余①~⑦均可根据用户需要而改动。（默认为我司设计尺寸）
- 2, 隔膜板的钻孔根据具体过滤形式来确定，暗流出液孔结构与洗涤孔一致，隔膜板平面 $\frac{3}{2}$ 其余 $\frac{6}{3}$ 未注棱边倒钝R2。

二、性能 参数

名 称	外形尺寸(mm)	压力(MPa)	温度(℃)	滤板厚度①(mm)
厢式隔膜滤板	1250×1250×78	≤1.2	≤60	78
凸台数量(个)	凸台间距②(mm)	手柄高度③(mm)	手柄中心④(mm)	板芯厚度⑤(mm)
8	265×265	463	1410	26
进料孔径⑥(mm)	洗涤孔径⑦(mm)	出液孔径⑦(mm)	水嘴规格	膜片厚度⑧(mm)
Ø125	Ø60	Ø60	G $\frac{3}{4}$ "	10
标准代号	内 容			类 别
JB/T4333.3-2005	«厢式压滤机和板框压滤机滤板»			行业标准
JB/T4333.4-2005	«厢式压滤机和板框压滤机隔膜滤板»			行业标准


三、供货商

	杭州龙舒过滤设备有限公司	公司地址	中国.浙江 杭州临平经济技术开发区
	电话: 0571-88531747	公司网址	https://www.lsyjlj.com
	微信: hz-lsyjlj; 13732231928	抖音号	zsj13732231928
公司主页	https://www.lsyjlj.cn	百家号	hz_lsyjlj
公司博客	https://www.zhoushijian.com	公司电邮	Email:lsglj@lsylj.com

备注：产品不定期技术改进，本公司有随时更改设计参数及机械结构之权力，不再另行通知，收到商品和本技术图有出入的，以合同为主。

X1250厢式隔膜配板

一、外形尺寸

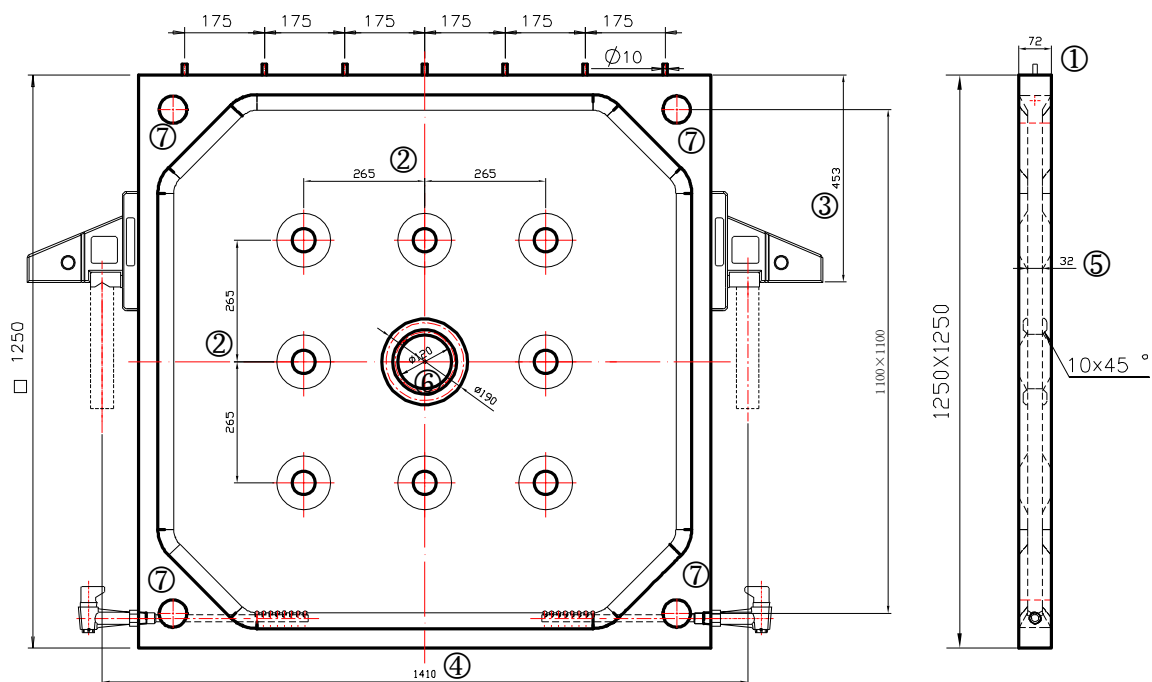

- 1, 模具无法更改的固定尺寸不变; 其余①~⑦均可根据用户需要而改动。(默认为我司设计尺寸)
2, 滤板的钻孔根据具体过滤形式来确定, 暗流出液孔结构与洗涤孔一致, 配板可根据需要均布打减压孔, 滤板平面 $\frac{3}{2}$ 其余 $\frac{6}{3}$ 未注棱边倒钝R2。

二、性能 参数

名 称	外形尺寸(mm)	压力(MPa)	温度(℃)	滤板厚度①(mm)
厢式隔膜配板	1250×1250×72	≤ 1.2	≤ 60	72
凸台数量(个)	凸台间距②(mm)	手柄高度③(mm)	手柄中心④(mm)	板芯厚度⑤(mm)
8	265×265	463	1410	32
进料孔径⑥(mm)	洗涤孔径⑦(mm)	出液孔径⑦(mm)	水嘴规格	膜片厚度⑧(mm)
Ø125	Ø60	Ø60	G $\frac{3}{4}$ "	/
标准代号	内 容			类 别
JB/T4333.3-2005	《厢式压滤机和板框压滤机滤板》			行业标准

三、供货商

	杭州龙舒过滤设备有限公司	公司地址	中国·浙江 杭州临平经济技术开发区
	电话: 0571-88531747	公司网址	https://www.lsyj.com
	微信: hz-lsyj; 13732231928	抖音号	zsj13732231928
公司主页	https://www.lsyj.cn	百家号	hz_lsyj
公司博客	https://www.zhoushijian.com	公司电邮	Email:lsglj@lsyj.com

备注: 产品不定期技术改进, 本公司有随时更改设计参数及机械结构之权力, 不再另行通知, 收到商品和本技术图有出入的, 以合同为主。