


X1600厢式滤板

一、外形尺寸

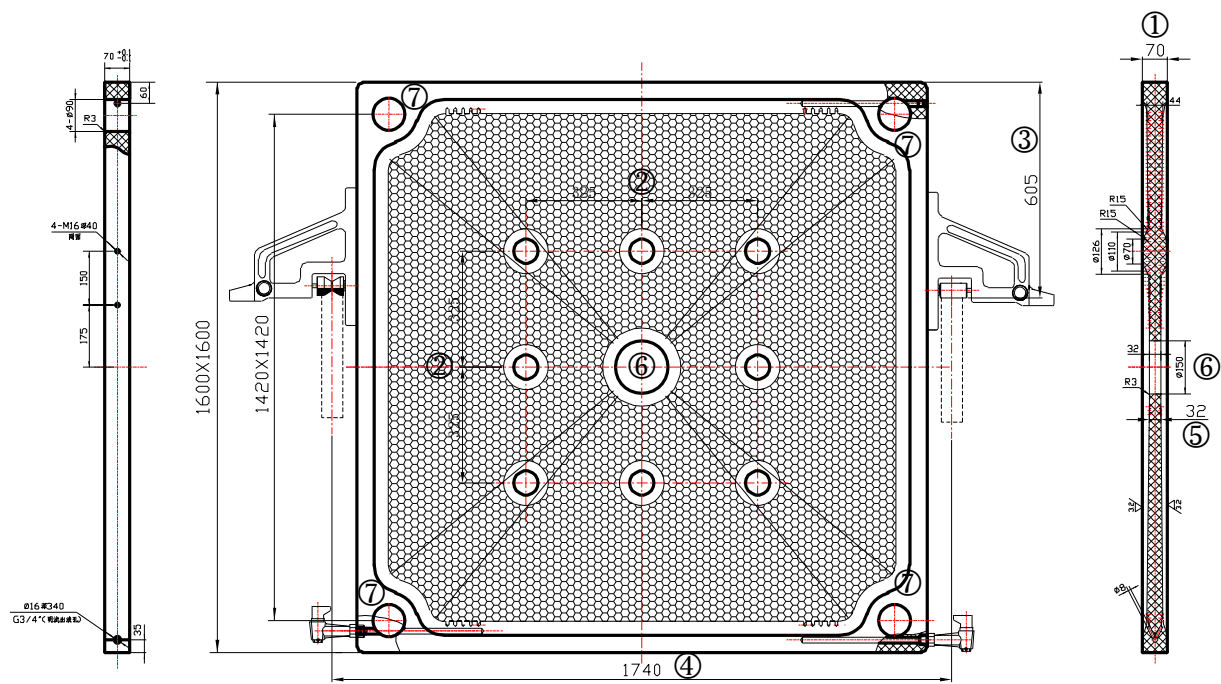

- 1, 模具无法更改的固定尺寸不变; 其余①~⑦均可根据用户需要而改动。(默认为我司设计尺寸)
- 2, 滤板的钻孔根据具体过滤形式来确定, 暗流出液孔结构与洗涤孔一致, 可根据需要均布打减压孔, 滤板平面^{3/2}其余^{6/3}未注棱边倒钝R2。

二、性能 参数


名 称	外形尺寸(mm)	压力(MPa)	温度(℃)	滤板厚度①(mm)
厢式滤板	1600×1600×70	≤0.8	≤60	70
凸台数量(个)	凸台间距②(mm)	手柄高度③(mm)	手柄中心④(mm)	板芯厚度⑤(mm)
8	325×325	605	1740	32
进料孔径⑥(mm)	洗涤孔径⑦(mm)	出液孔径⑦(mm)	水嘴规格	膜片厚度⑧(mm)
Ø150	Ø90	Ø90	G1"	/
标准代号	内 容			类 别
JB/T4333.3-2005	《厢式压滤机和板框压滤机滤板》			行业标准

三、供货商

	杭州龙舒过滤设备有限公司	公司地址	中国.浙江 杭州临平经济技术开发区
	电话: 0571-88531747	公司网址	https://www.lsyj.com
	微信: hz-lsyj; 13732231928	抖音号	zsj13732231928
公司主页	https://www.lsyj.cn	百家号	hz_lsyj
公司博客	https://www.zhoushijian.com	公司电邮	Email:lsglj@lsyj.com

备注: 产品不定期技术改进, 本公司有随时更改设计参数及机械结构之权力, 不再另行通知, 收到商品和本技术图有出入的, 以合同为主。

一、外形尺寸




名 称	外形尺寸(mm)	压力(MPa)	温度(℃)	芯板厚度①(mm)
隔膜芯板	1600×1600×75	≤1.2	≤60	75
凸台数量(个)	凸台间距②(mm)	手柄高度③(mm)	手柄中心④(mm)	板芯厚度⑤(mm)
/	/	638	1750	62
进料孔径⑥(mm)	洗涤孔径⑦(mm)	出液孔径⑦(mm)	水嘴规格	膜片厚度⑧(mm)
Ø185	Ø90	Ø90	G1"	15
标准代号	内 容			类 别
JB/T4333.3-2005	《厢式压滤机和板框压滤机滤板》			行业标准
JB/T4333.4-2005	《厢式压滤机和板框压滤机隔膜滤板》			行业标准

 long shu	杭州龙舒过滤设备有限公司	公司地址	中国·浙江 杭州临平经济技术开发区
	电话：0571-88531747	公司网址	https://www.lsyj.com
	微信：hz-lsyj；13732231928	抖音号	zsj13732231928
公司主页	https://www.lsyj.cn	百家号	hz_lsyj
公司博客	https://www.zhoushijian.com	公司电邮	Email:lsglj@lsyj.com

277

XG1600橡胶隔膜芯板(反)

一、外形尺寸

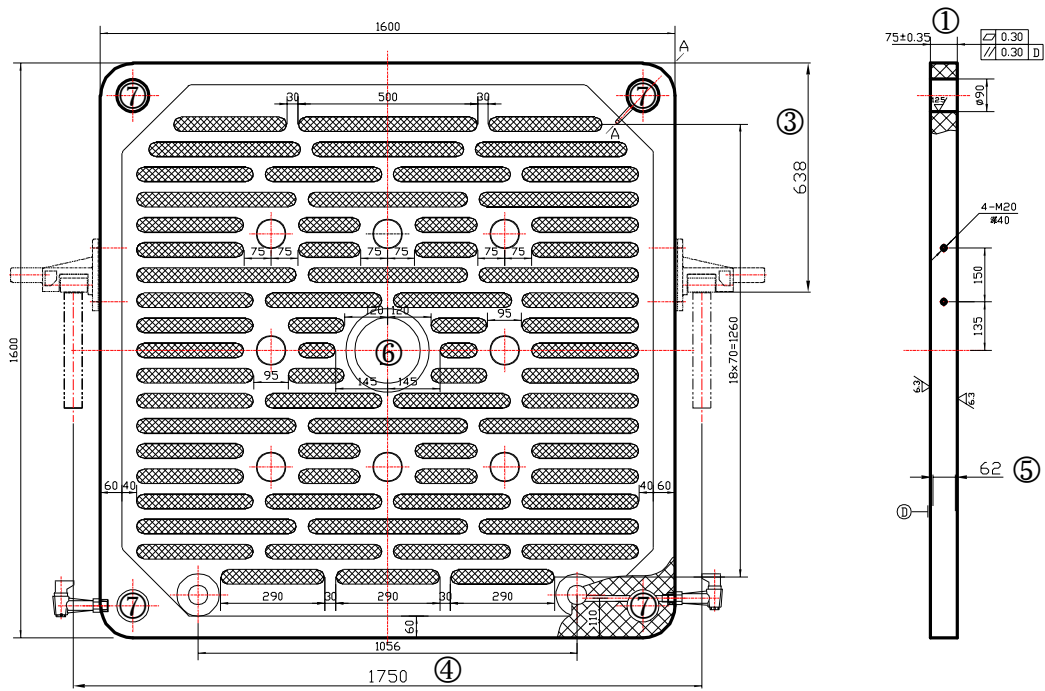

- 1, 模具无法更改的固定尺寸不变; 其余①~⑦均可根据用户需要而改动。(默认为我司设计尺寸)
2, 滤板的钻孔根据具体过滤形式来确定, 暗流出液孔结构与洗涤孔一致, 可根据需要均布打减压孔, 滤板平面 $\sqrt[3]{2}$ 其余 $\sqrt[6]{3}$ 未注棱边倒钝R2。

二、性能参数

名 称	外形尺寸(mm)	压力(MPa)	温度(℃)	芯板厚度①(mm)
隔膜芯板	1600×1600×75	≤ 1.0	≤ 60	75
凸台数量(个)	凸台间距②(mm)	手柄高度③(mm)	手柄中心④(mm)	板芯厚度⑤(mm)
/	/	638	1750	62
进料孔径⑥(mm)	洗涤孔径⑦(mm)	出液孔径⑦(mm)	水嘴规格	膜片厚度⑧(mm)
Ø185	Ø90	Ø90	G1"	15
标准代号	内 容			类 别
JB/T4333.3-2005	《厢式压滤机和板框压滤机滤板》			行业标准
JB/T4333.4-2005	《厢式压滤机和板框压滤机隔膜滤板》			行业标准


三、供货商

	杭州龙舒过滤设备有限公司	公司地址	中国·浙江 杭州临平经济技术开发区
	电话: 0571-88531747	公司网址	https://www.lsyj.com
	微信: hz-lsyj; 13732231928	抖音号	zsj13732231928
公司主页	https://www.lsyj.cn	百家号	hz_lsyj
公司博客	https://www.zhoushijian.com	公司电邮	Email:lsjlj@lsyj.com

备注: 产品不定期技术改进, 本公司有随时更改设计参数及机械结构之权力, 不再另行通知, 收到商品和本技术图有出入的, 以合同为主。

XG1600橡胶隔膜配板

一、外形尺寸

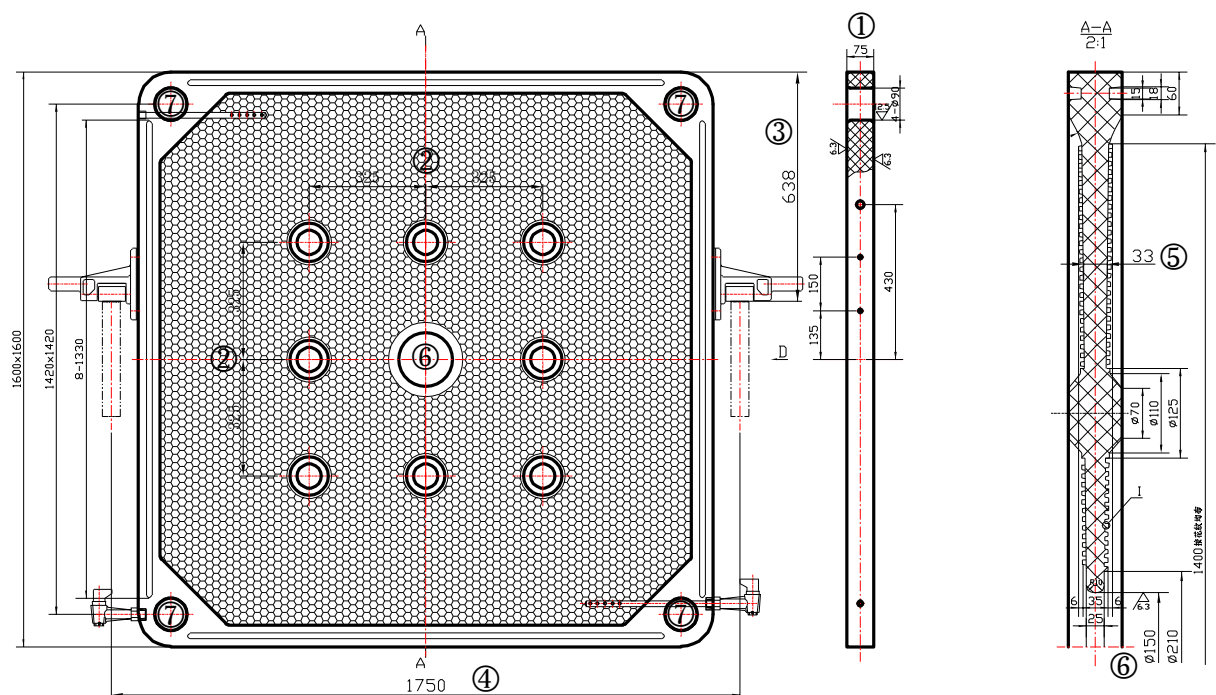

- 1, 模具无法更改的固定尺寸不变; 其余①~⑦均可根据用户需要而改动。(默认为我司设计尺寸)
2, 滤板的钻孔根据具体过滤形式来确定, 暗流出液孔结构与洗涤孔一致, 可根据需要均布打减压孔, 滤板平面 $\frac{3}{2}$ 其余 $\frac{6}{3}$ 未注棱边倒钝R2。

二、性能参数

名 称	外形尺寸(mm)	压力(MPa)	温度(℃)	隔膜板厚度①(mm)
隔膜板配板	1600×1600×75	≤1.0	≤60	75
凸台数量(个)	凸台间距②(mm)	手柄高度③(mm)	手柄中心④(mm)	板芯厚度⑤(mm)
8	325×325	638	1750	33
进料孔径⑥(mm)	洗涤孔径⑦(mm)	出液孔径⑦(mm)	水嘴规格	膜片厚度⑧(mm)
Ø150	Ø90	Ø90	G1"	/
标准代号	内 容			类 别
JB/T4333.3-2005	《厢式压滤机和板框压滤机滤板》			行业标准

三、供货商

	杭州龙舒过滤设备有限公司	公司地址	中国.浙江 杭州临平经济技术开发区
	电话: 0571-88531747	公司网址	https://www.lsyj.com
	微信: hz-lsyj; 13732231928	抖音号	zsj13732231928
公司主页	https://www.lsyj.cn	百家号	hz_lsyj
公司博客	https://www.zhoushijian.com	公司电邮	Email:lsjlj@lsyj.com

备注: 产品不定期技术改进, 本公司有随时更改设计参数及机械结构之权力, 不再另行通知, 收到商品和本技术图有出入的, 以合同为主。