


30S玻璃转子流量计为螺纹连接,30G流量计上下连接为卡套,本体及上下接头为304SS,广泛应用于测量水、空气等流量。

- 精度: $\pm 2.5\%$ (金属浮子)
- 量程比: 10:1
- $\pm 2.5\%$ (PTFE)
- 密封圈: 氟橡胶

VA30S 技术参数

| 公称通径 D N (mm) | 型号 | 测量范围 | | 工作压力 (Mpa) | 温度 |
|---------------------|----------------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|
| | | 液体 (L/h) | 气体 (m ³ /h) | | |
| 15 | VA30S-15 VA30G-15 | 4-40 | 0.12-1.2 | ≤ 1.0 | -20°C ~120°C |
| | | 6-60 | 0.3-3 | | |
| | | 10-100 | 0.5-5 | | |
| | | 16-160 | 0.8-8 | | |
| | | 25-250 | 1.2-12 | | |
| 25 | VA30S-25 VA30G-25 | 40-400 | 2-20 | ≤ 1.0 | |
| | | 63-630 | 2-20 | | |
| | | 100-1000 | 3-30 | | |
| 40 | VA30S-40 VA30G-40 | 160-1600 | 5-50 | ≤ 0.9 | |
| | | 250-2500 | 8-80 | | |
| | | 400-4000 | 12-120 | | |
| 50 | VA30S-50 VA30G-50 | 400-4000 | 12-120 | ≤ 0.7 | |
| | | 630-6300 | 20-200 | | |
| | | 1000-10000 | 30-300 | | |
| 65 | VA30S-65 VA30G-65 | 4000-16000 | 80-800 | ≤ 0.6 | |
| | | 8000-40000 | 240-1000 | | |

选型

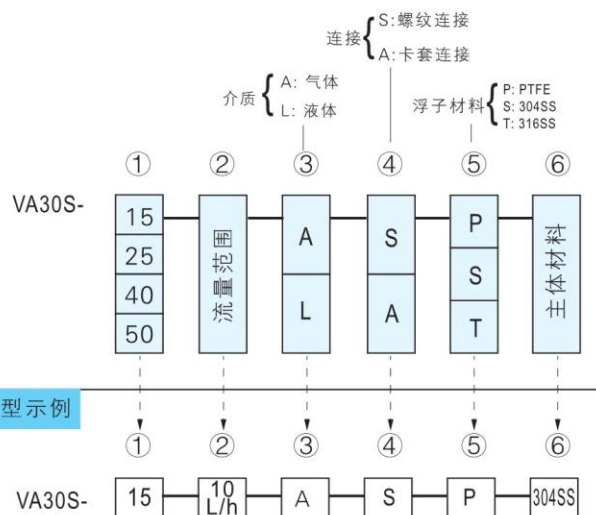

*: 询价或采购流程, 请参照样本根据列表对号入座, 然后传真给我们。

VA30S 外形尺寸

| D N (mm) | VA30S 管螺纹连接 | | | | | | 重量(Kg) |
|-------------|-------------|-----|----|-----|------------------------|--|--------|
| | L | B | A | D | G | | |
| 15 | 344 | 270 | 25 | 38 | 1/2" F/NPT* 1/2" G | | 1.4 |
| 25 | 348 | 236 | 40 | 55 | 1" F/NPT* 1" G | | 2.1 |
| 40 | 370 | 226 | 50 | 70 | 1 1/2" F/NPT* 1 1/2" G | | 3.6 |
| 50 | 410 | 226 | 60 | 89 | 2" F/NPT* 2" G | | 6.0 |
| 65 | 420 | 226 | 80 | 108 | 2 1/2" F/NPT* 2 1/2" G | | 12.5 |

*** 特殊定做

VA30G 外形尺寸

| D N (mm) | VA30G 卡套连接 | | | | | | |
|-------------|------------|-----|----|----|------|------|--------|
| | L | B | A | C | D | G | 重量(Kg) |
| 15 | 370 | 270 | 25 | 21 | 51 | 19 | 1.6 |
| 25 | 378 | 236 | 40 | 21 | 51 | 25.4 | 2.4 |
| 40 | 378 | 226 | 50 | 21 | 64 | 45 | 4 |
| 50 | 410 | 226 | 60 | 21 | 64 | 51 | 6.5 |
| 65 | 420 | 226 | 80 | 21 | 77.5 | 63 | 12.5 |

VA30S、30G 材料

| No. | 材料 |
|-----|-------------------|
| 1 | 304SS, 316*, PTFE |
| 2 | 304 |
| 3 | 304, 316* |

