

上海明精防腐阀门制造有限公司

ZFQ 防爆阻火呼吸阀

主要用途：HXF-1Z 防爆阻火呼吸阀用于安装原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等垂直固定顶式储罐上的主要安全设备，是起蒸发损耗与保护储罐在受超压或真空时免遭破坏的作用。

主要特点：本阀具有通风量大，密封性能好，泄漏量小，耐腐蚀等特点。

主要技术参数：操作压力：

A 级正压：355Pa（36 毫米水柱） 负压：295Pa(30 毫米水柱)

B 级正压：980Pa（100 毫米水柱） 负压：295Pa(30 毫米水柱)


C 级正压：1765Pa（180 毫米水柱） 负压：295Pa(30 毫米水柱)

D 级：用户指定

订货时请指明产品名称、型号、规格与压力等级。



HXF-1Z 防爆阻火呼吸阀

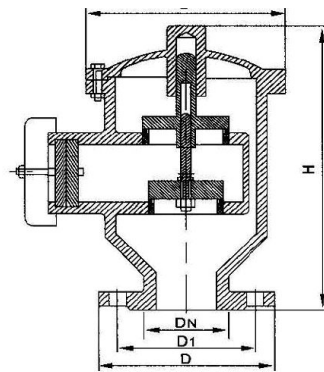

结构示意图